



G19系列

防水座椅调节开关



特点

- 密封性设计, 防护等级IP67, 耐环境性优
- 多种操作杆高度可选, 适用不同车型选用
- 结构紧凑, 可实现两向或四向转换
- 选用高性能弹片材料, 转换灵敏度高, 寿命长

应用

- 汽车

特性参数

额定值	8	8A 12VDC
	15	15A 14VDC
操作频率	电气	20~30次/分
	机械	50~100次/分
初始接触电阻		20mΩ Max.
绝缘电阻		100MΩ Max.
寿命	电气	30,000次
	机械	50,000次
抗电强度		500VAC(50~60Hz)
使用环境温度		-45℃~+85℃
使用环境湿度		96% RH Max.




G19系列座椅调节开关订货型号指引

G19	15	4	A	R	A	1	A	A	T001	U
开关类别 G19系列 座椅调节开关	15 15A 14VDC	2 两向 Two-way	M 中间	R 圆形	A 22mm 只针对四向, 两向中间开关	0 无	A SPDT 单极 双投	A IP67	通用型	U Unionwell
		4 四向 Four-way	L 左边	S 方形	B 21.6mm 只针对两向 (左边)开关	1 有	B SPST- NC 单极 单投- 常闭	B IP5X	T0 01 按客人要 求订制、定 制代码为T+ 流水号XXX, 例如: T001	其他
	8 8A 12VDC		其他		C 25.6mm 只针对两向开关		C SPST- NO 单极 单投- 常开		其他	

■ 开关防护等级



■ 基本型安装尺寸

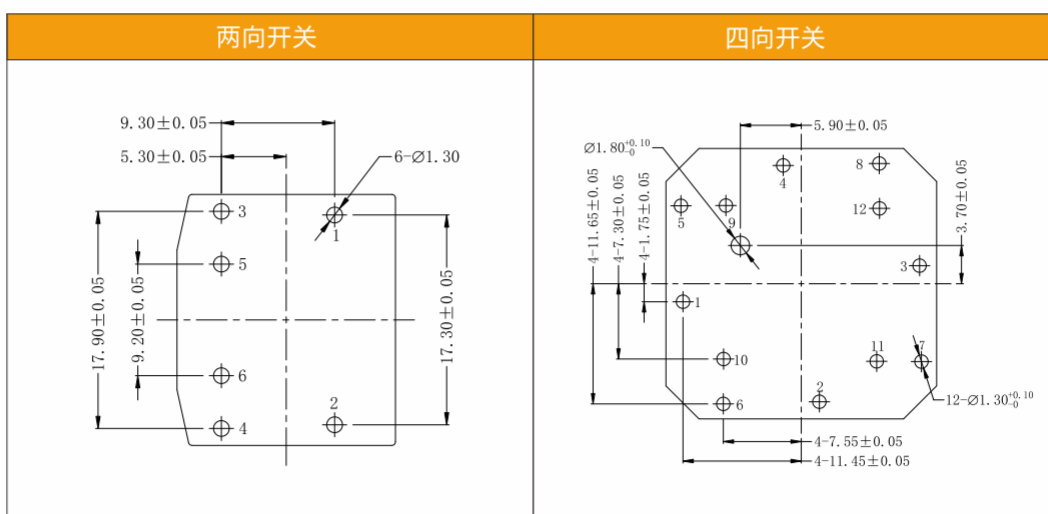

■外形尺寸和操作特征

操作杆 代码	操作杆 高度	手柄装配图示	操作参数	
A	22			