

G606系列

双断点小型微动开关



特点

- 体型小巧, 结构紧凑
- 长寿命, 高可靠性
- 端子种类齐全
- 双断型转换机构
- 广泛应用于工业控制等领域


应用

- 浮筒
- 排污泵

特性参数


额定值	06	5A 125/250VAC 0.5A/6A 125/250VAC, 1/4HP 250VAC
操作频率	电气	10~30次/分
	机械	120次/分
初始接触电阻		最大30~100mΩ(取决于类型)
绝缘电阻		100MΩ Min.(at 500 VDC)
抗电强度		AC 750V RMS(50-60Hz)
使用环境温度		-40°C~+125°C
使用环境湿度		85%RH Max
寿命	电气	50,000~100,000次(取决于类型)
	机械	500,000次
单重		约1.96g(焊接型端子无手柄类型)

■接触形式图

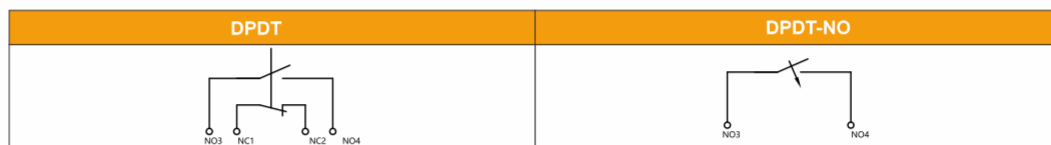

■安装孔尺寸

(单位:mm)

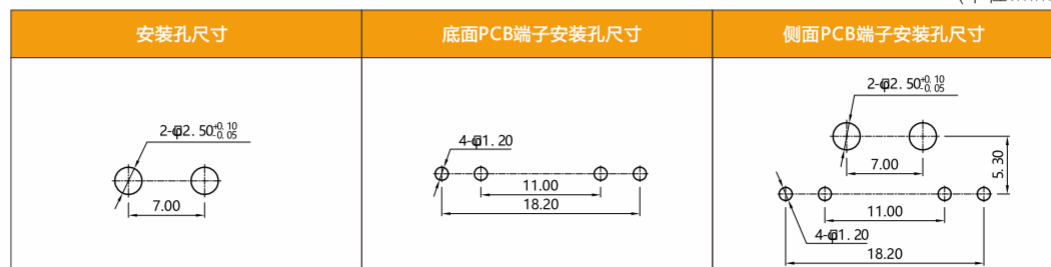




G606系列微动开关订货型号指引

G6	06	200	K	00	D	K	T001	U
开关类别	额定负载	操作力 (最大值) 数据在不带操作柄测得	端子类型	操作柄类型	接触形式	特别设计代码	定制代码	LOGO
G6系列 微动开关	06 UL/cUL: 0.5A/125/250VDC 0.5A/6A 125/250VAC 1/4HP 250VAC 5E4 μ 40T125	050 50gf 0.49N (仅适用于0.1A电流) (适用于无自复位功能需带手柄操作)	K 长焊端子	00 不带操作柄柱式按钮	D DPDT 双断点 - 1NO/1NC	通用型	通用型	U Unionwell
			P 直 PCB 端子	11 11# 直手柄	E DPDT-NO 双断点 - 常开	T001 按客人要求订制定制代码为T+流水号XXX,例如: T001	其他	...
			F 特殊操作力	12 12# 直手柄				
			F 侧面焊接端子	12 12# 直手柄		其他		
			R 右侧面 PCB 端子	13 13# 短直手柄				
			L 左侧面 PCB 端子	16 16# 手柄				
				... 其他				


端子类型

端子厚度为0.5mm

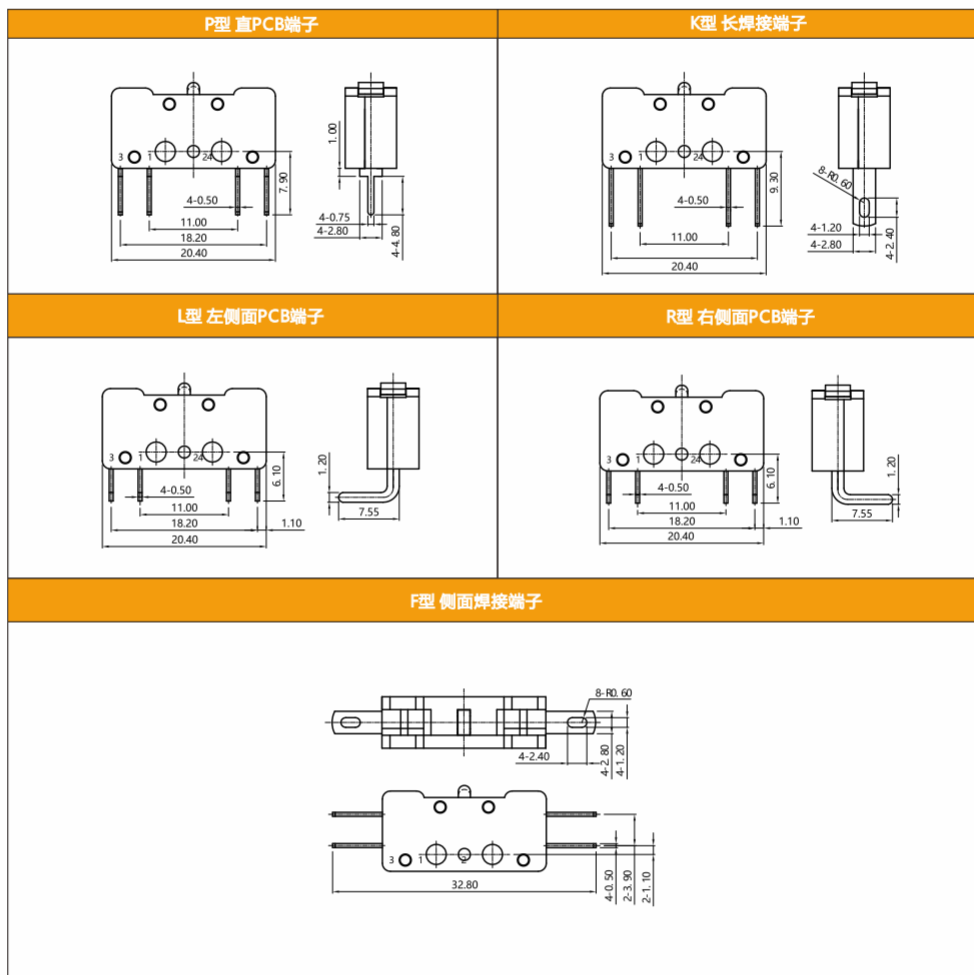

外形尺寸和操作特性


G606-200R00EU

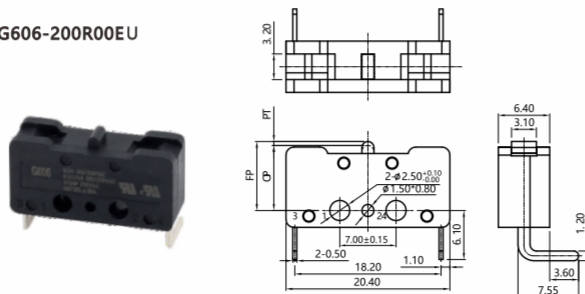

OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3


■ 外形尺寸和操作特性

◆ G606-200L00EU




OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3

◆ G606-200P00EU




OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3

◆ G606-200K00EU




OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3

◆ G606-200F00DU

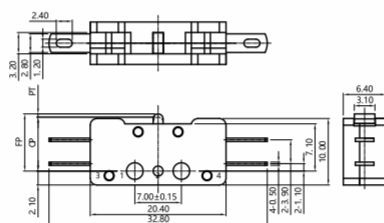

OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3


◆ G606-200R00DU



OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3


■ 外形尺寸和操作特性

◆ G606-200L00DU




OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3

◆ G606-200P00DU




OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3

◆ G606-200K00DU




OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3

◆ G606-200R11EKU

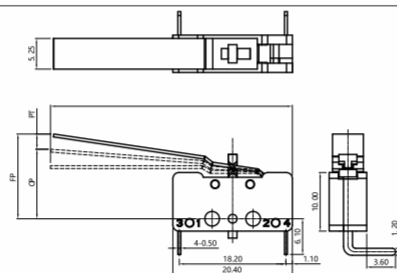

正向操作力	12gf MAX
反向操作力	12gf MAX
正向行程	8.0mm MAX
反向行程	8.6mm MAX
正向自由位置	19.0mm MAX
反向自由位置	9.5mm MAX
正向动作位置	12.05±1.5mm
反向动作位置	15.5±1.0mm

◆ G606-200R12EKU

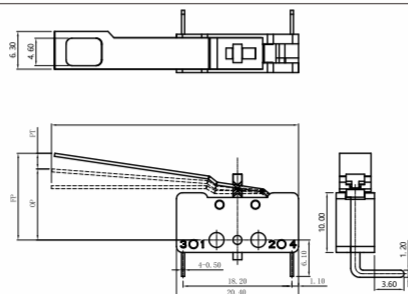

正向操作力	12gf MAX
反向操作力	12gf MAX
正向行程	8.0mm MAX
反向行程	8.6mm MAX
正向自由位置	19.0mm MAX
反向自由位置	9.5mm MAX
正向动作位置	12.05±1.5mm
反向动作位置	15.5±1.0mm